


# **GARANTIA E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

*Três Marias*  
ACABAMENTOS

# O QUE SÃO OS PRODUTOS TRÊS MARIAS?

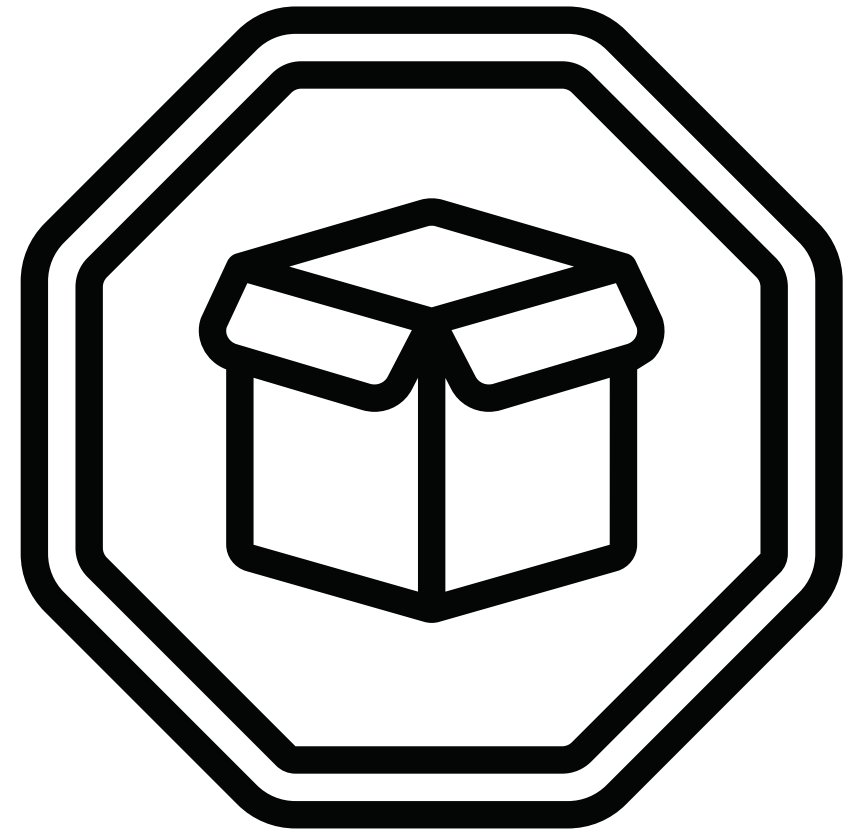

## CIMENTÍCIOS DE ALTO PADRÃO


Os produtos Três Marias são materiais cimentícios de alto padrão produzidos com materiais selecionados de primeira, cuidadosamente testados e adquiridos em diversas partes do Brasil e do mundo.

Eles podem ser aplicados tanto em áreas internas quanto externas (salvo alguns modelos): são opções para pisos externos, revestimentos de parede, parede vazada, bordas de piscina, jardins e drenantes.



## MAS O QUE É UM ACABAMENTO CIMENTÍCIO?


Os acabamentos cimentícios são materiais que levam em sua base de composição o cimento, junto à água, areia e pedra. Estas matérias-primas juntas, unidas à processos ímpares de produção compõe os produtos com acabamento em concreto arquitetônico e argamassa rústica.

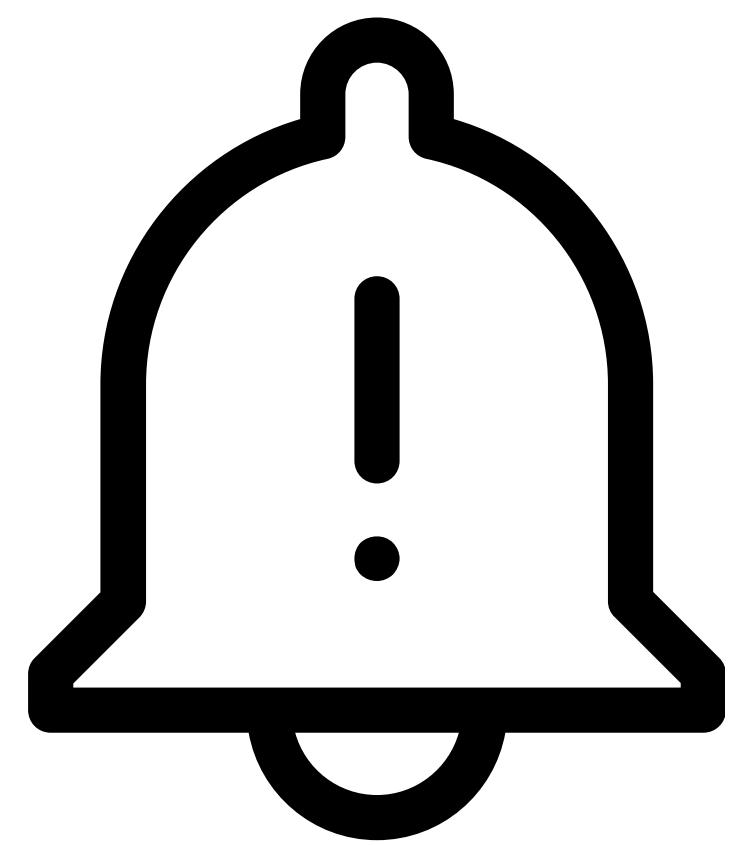

## CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

Os materiais produzidos em concreto ou argamassa são altamente resistentes e duráveis: mesmo com exposição constante à intempéries (no caso de instalação externa), eles raramente apresentarão trincas e fissuras. Também são considerados naturalmente atérmicos, pois possuem baixa retenção de calor, sendo bastante indicados para fachadas, quintais, bordas de piscina e pavimentação externa. Outra importante característica é a alta porosidade: o concreto possui elevadas taxas de absorção de água.

# FABRICAÇÃO E GARANTIA

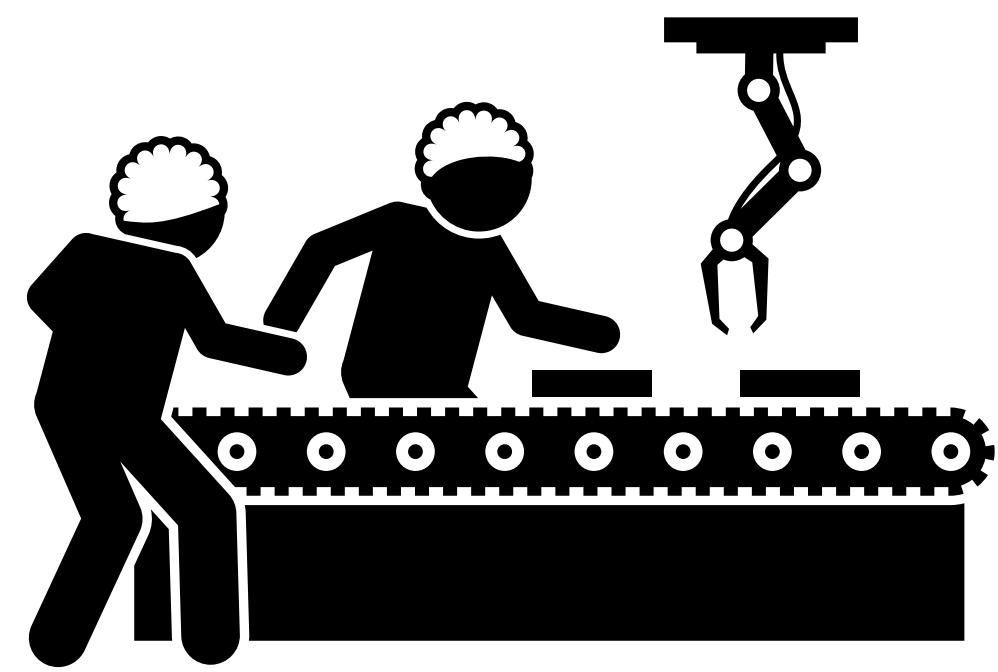

## FABRICAÇÃO

Os produtos Três Marias passam por dois estágios de fabricação: o primeiro, automatizado em sistemas tecnológicos pré-definidos e o segundo caracteriza-se na fase manual. Cada opção em nosso catálogo recebe tratamento exclusivo: alguns materiais são fornecidos em concreto ou argamassa rústica natural, enquanto outros recebem pigmentação/textura extra, pintura sobre a peça ou camada inicial de impermeabilizante (verifique com seu vendedor em qual tópico se encaixa seu produto).

Tendo em vista o material de fabricação e a parcela artesanal de produção, os produtos Três Marias podem apresentar variações toleráveis em suas dimensões, espessuras, cor e texturas.

Outro importante ponto caracteriza-se no fato de que os cimentícios Três Marias são fabricados sob encomenda e este fato acarreta em possíveis variações de tonalidade entre o mesmo produto de lotes diferentes (variação superior à anteriormente mencionada característica do concreto/argamassa), mesmo em se tratando de mesmo material, produzido com a mesma matéria-prima, a partir dos mesmos processos e assistências.




## GARANTIA

Os cimentícios Três Marias possuem garantia de 5 (cinco) anos contra avarias e/ou disfunções de fabricação, desde que as orientações contidas nos materiais de apoio e a legislação do consumidor sejam seguidas.

A garantia não cobre avarias e/ou danos decorrentes da má utilização do produto, entre elas: condução inadequada do material dentro da obra, assentamento discrepante ao apresentado no Manual Técnico, instalações em locais e superfícies inadequadas e/ou não indicados pela empresa (lugares desnivelados ou acometidos de infiltrações, sem preparo para recebimento das peças e outros), indiligências de terceiros, acidentes, aplicação de materiais e finalizadores não indicados pela Três Marias, mal acondicionamento e quaisquer outros que não sigam as instruções contidas nos manuais.

# ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS

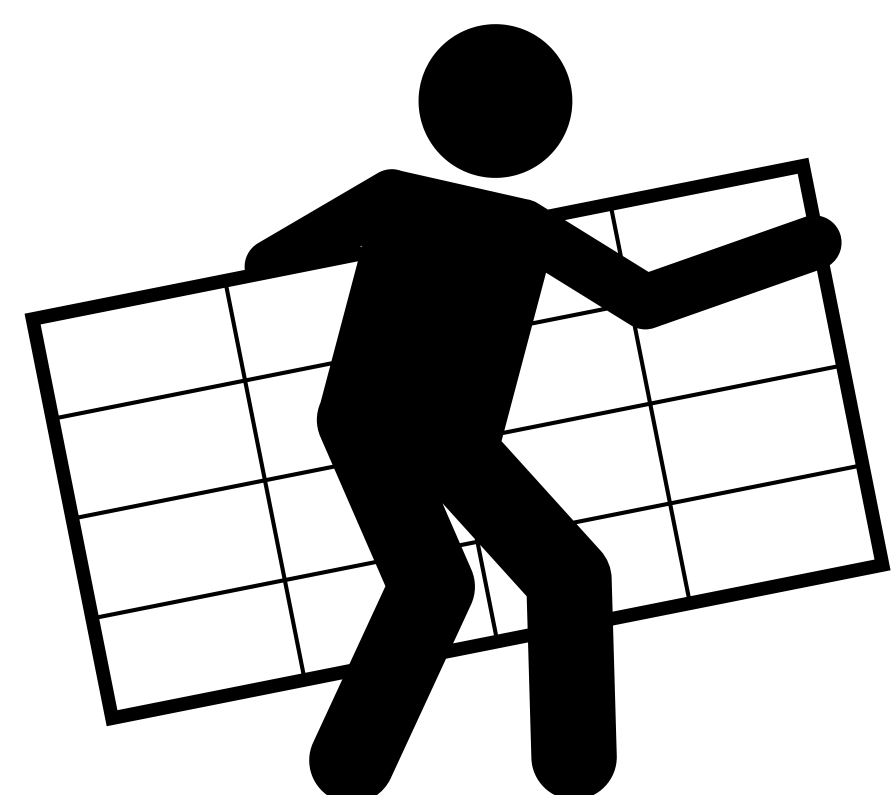


## APLICAÇÃO

Os produtos Três Marias podem ser aplicados tanto em áreas internas quanto externas, com exceção de revestimento interno de piscina, revestimento interno de churrasqueira e revestimento em áreas de banho. Para cada produto, dependendo de sua utilização, existe uma maneira correta e específica de instalação, que deve ser conferida nos manuais técnicos.



## ÁREAS INTERNAS

A instalação do cimentício em áreas internas deve ser realizada após preparação correta do local, deixando-o livre de entulhos e umidade, com boa argamassa, levando em conta as particularidades do produto escolhido: se este necessita recorte, rejunte e outros. A aplicação de silicione hidrofugante indicado pela Três Marias - produto que protege o material da absorção natural de água - após instalação é opcional, mas recomendada para facilitar a limpeza das peças.

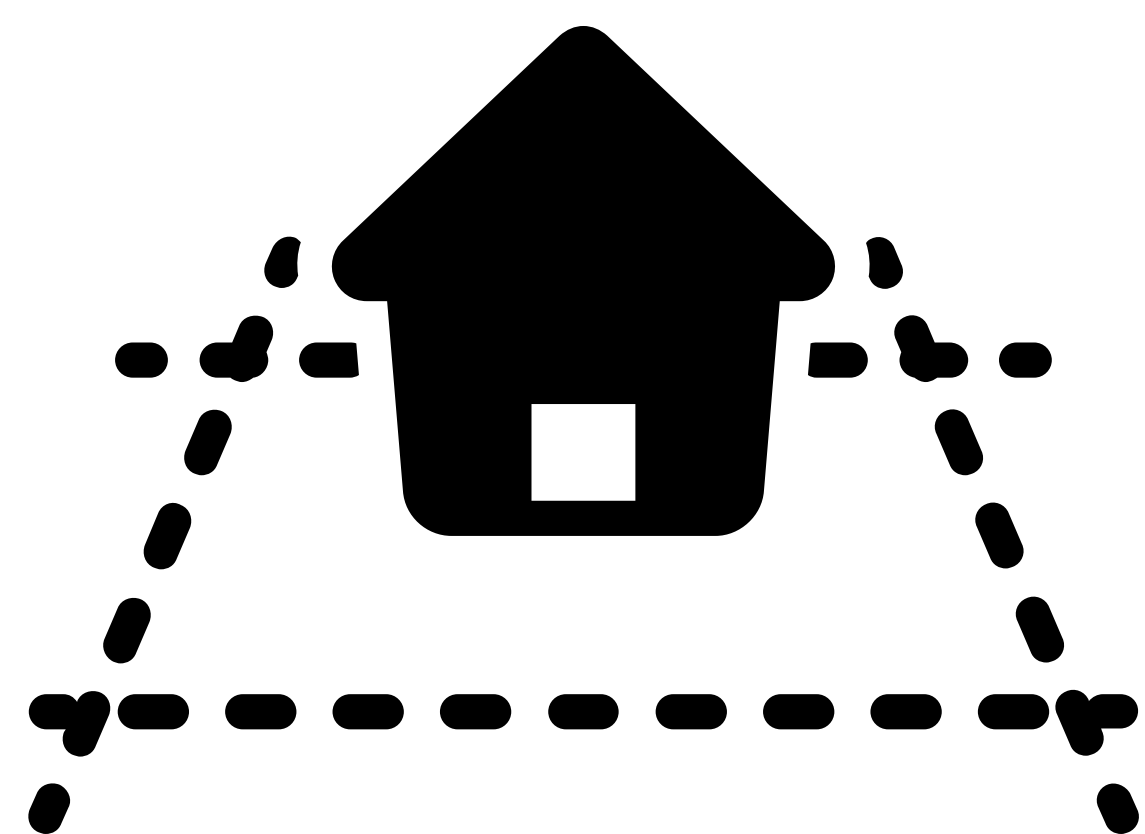

## ÁREAS EXTERNAS

A instalação do cimentício em áreas externas deve ocorrer de maneira muito similar à área interna, com atenção dobrada para umidade e infiltrações e incidência forte de raios solares no local no momento de sua preparação/instalação. A aplicação de silicione hidrofugante após instalação dos produtos é obrigatória - com exceção dos drenantes - a fim de preservar as peças da absorção natural da água, que pode acarretar em manchas indesejadas.

# FINALIZAÇÃO E LIMPEZA



## **ACABEI A INSTALAÇÃO, E AGORA?**

A limpeza dos cimentícios Três Marias deve ocorrer através de água e sabão neutro: a utilização de produtos abrasivos, como fim de obra, e materiais a base de solvente, é terminantemente proibida sobre os produtos, pois estes podem danificar irreversivelmente as peças e causar conseqüentemente, a perda de garantia.

Antes da aplicação de hidrofugante - se indicado - é necessário que as peças estejam limpas, conforme procedimentos acima: as mesmas não podem conter resíduos de obra, como terra e sujeira, nem podem estar úmidas. É importante ressaltar que o silicone hidrofugante aplicado deve ser o indicado pela Três Marias, pois a utilização de outro produto causa a perda imediata de garantia.

Algumas peças também aceitam pintura: antes dessa aplicação as mesmas devem estar completamente limpas e não podem ter recebido camada de silicone, que pode ser acrescentado apenas sobre a tinta.

A C A B A M E N T O S

